

2 LCD de 6,4" en rack, vídeo compuesto

Ref: 064RK02VFA



ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo LCD	6,4" TFT active matrix
Tipo mueble	19" rack 3ru altura
Unidades en rack	2 LCD-TFT
Controles	Frontales analógicos
Ángulo inclinación	+50° / -50°

PANTALLA

Luminosidad	330 cd/m2
Relación de contraste	350:1
Resolución (puntos)	960(h) x 234(v)
Píxel	0,135(h) x 0,416(v) mm
Ángulo de visión	40°/55°(u/d), 60°/60°(l/r)
Área de visión	129,6(h) x 97,34(v) mm
Vida de la lámpara	30.000 hrs

ENTRADAS / SALIDAS - POR PANTALLA

Entrada datos	No disponible
Entrada vídeo	BNC vídeo compuesto (2 entradas, 1 Vpp 75Ω EN50049, NFC92250) PAL/NTSC detección automática
Salida vídeo	BNC vídeo compuesto (2 salidas)
Tally	2xLed - D-Sub 9 pins (cierre contacto)

ALIMENTACIÓN



Alimentación TFT	12Vdc, 1,3 A
Fuente alimentación	100-240 Vac, 47-63 Hz 12V 5,5 A
Consumo	16 W

MECÁNICA

Dimensiones	480 x 132,5 x 78 mm
Peso	3,4 Kg

OTROS

Tiempo de respuesta	Tr 15 ms, Tf 25 ms
Temperatura	Funcionalidad +0°C ~ +40°C, Almacenaje -25°C ~ +80°C

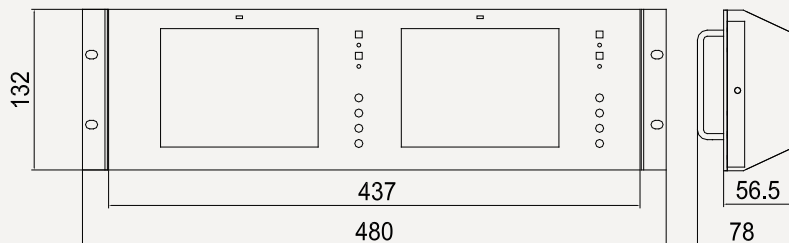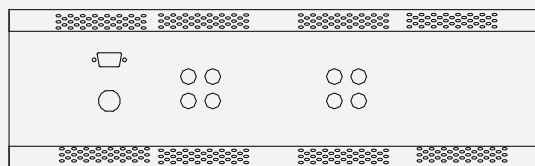

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso. Albiral es una marca registrada por ALBIRAL DISPLAY SOLUTIONS SL



ALBIRAL DISPLAY SOLUTIONS SL
C/ Fátima 25, Sant Hipòlit de Voltregà
Barcelona - Spain
Tel.: +34 93 850 23 76 / 23 83
fax: +34 93 850 25 50
web: www.albiral.com
e-mail: marketing@albiral.com

ALBIRAL PRO, S.L.
C/ Vázquez de Mella 23,
28017 Madrid - Spain
tel: +34 91 368 11 90
fax: +34 91 368 11 97
web: www.albiral.com
e-mail: albiral@albiral.com

www.albiral.com