



Carcasa de interior LTC 9369/00




- ▶ Para montaje en techo de forma fija o suspendida
- ▶ Cómodo acceso por cierre con llave
- ▶ Fácil instalación
- ▶ Diseño discreto y atractivo
- ▶ Ideal para ser utilizado en espacios al aire libre
- ▶ Kits de montaje de placas de techo giratorias disponibles

El modelo LTC 9369/00 es una carcasa de interior para montaje en techo con un bonito diseño para instalaciones de cámara CCTV. Esta carcasa se puede montar fácilmente en techos de forma fija o suspendida y es ideal para cualquier aplicación que requiera un control CCTV atractivo y discreto. El modelo LTC 9369/00 está construido con una cubierta de plástico con una resistente aleación de acrílico y PVC unida con bisagras a una caja posterior de aluminio y acero. Esta construcción permite el uso del modelo LTC 9369/00


en espacios al aire libre o en aplicaciones aéreas con techos inflamables. Otras características de la construcción son las siguientes: cierre con llave, ventana de policarbonato, sistema de montaje de cámara ajustable y entrada de cables a través de salidas de conducto.

Hay disponibles kits de montaje para placas de techo suspendidas de 600 mm x 600 mm. Estos kits de montaje permiten un giro de 360° y una instalación sencilla.

Planificación

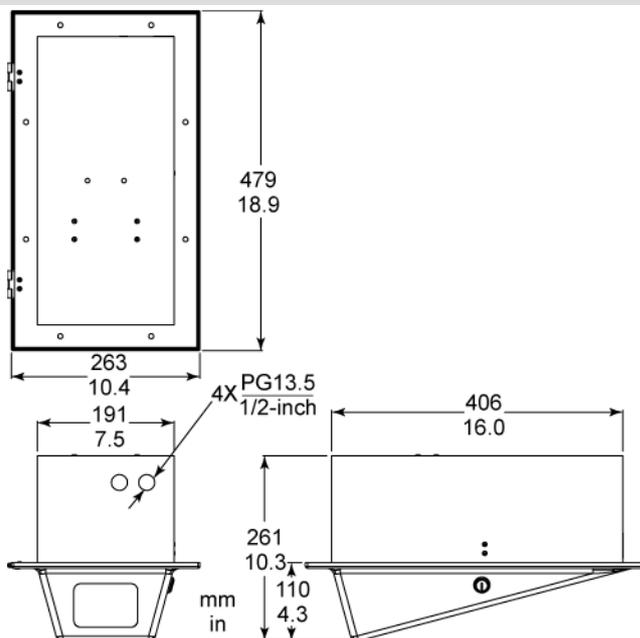

Esquema de dimensiones

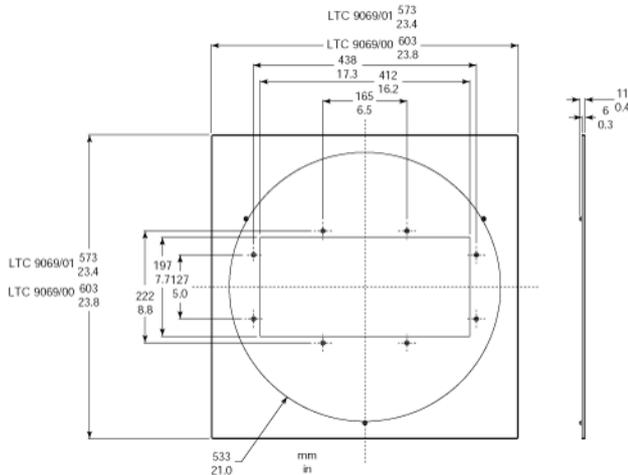

Esquema de dimensiones

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Carcasa de interior LTC 9369/00

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Tamaño máximo de cámara y lente:

Acepta combinaciones de cámara/lente de hasta 330 L. x 102 An. x 102 Al. mm.

Entrada de cables	Acceso al cableado disponible por cuatro salidas de conducto PG13.5 (dos frontales y dos posteriores).
Ventana	Policarbonato de 3,2 mm de grosor.
Montaje de la carcasa	Ocho orificios de 7 mm protegidos en la caja posterior. La parte superior de la caja posterior contiene dos piezas extraíbles de 6 mm para una conexión de cables segura.
Montaje de la cámara	Sistema de montaje ajustable de dos piezas.

Construcción/acabado:

Cubierta	Plástico con una aleación de acrílico y PVC de 1,6 mm con textura aterciopelada y color marfil claro.
Caja posterior de	1 mm de aluminio y acero.
Dimensiones	Consultar Esquema de dimensiones
Peso	3,4 kg

Especificaciones medioambientales

Protección de la cubierta La cubierta y

la ventana están diseñadas conforme a la directiva UL 94V-0 respecto a material inflamable.

Compatibilidad electromagnética

Requisitos EMC FCC Clase B, ICES-003

Seguridad UL, cUL

Accesorios

Kits de montaje Kits de montaje de placas de techo para instalaciones de montaje en techo de forma suspendida. Construido con 1 mm de acero y aluminio pintado con una capa pulverizada en marfil claro. Gira 360°.

LTC 9069/00 Sustituye una placa del techo de 600 mm x 600 mm

LTC 9069/01 Sustituye una placa del techo de 600 x 600 mm

Información sobre pedidos

Carcasa de interior LTC 9369/00 **LTC9369/00**
para montaje en techo colgante, a prueba de manipulaciones, lente de cámara de hasta 300 mm

Accesorios de hardware

Placa de montaje para LTC 9069/01 **LTC9069/01**
600 mm x 600 mm, para el modelo LTC 9369

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

América Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 3745 2860
Fax: +55 19 3745 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by